

Sie befinden sich hier: [Startseite](#) > [Produkte](#) > [Unterbrechungsfreie Stromversorgung \(USV\)](#) > [Back-UPS Pro](#)



## Power-Saving Back-UPS Pro 1200, 230V, Schuko

**Part Number:** BR1200G-GR



[Technische Daten](#) [Produktübersicht](#) [Dokumentation](#) [Optionen](#)

### Ausgang

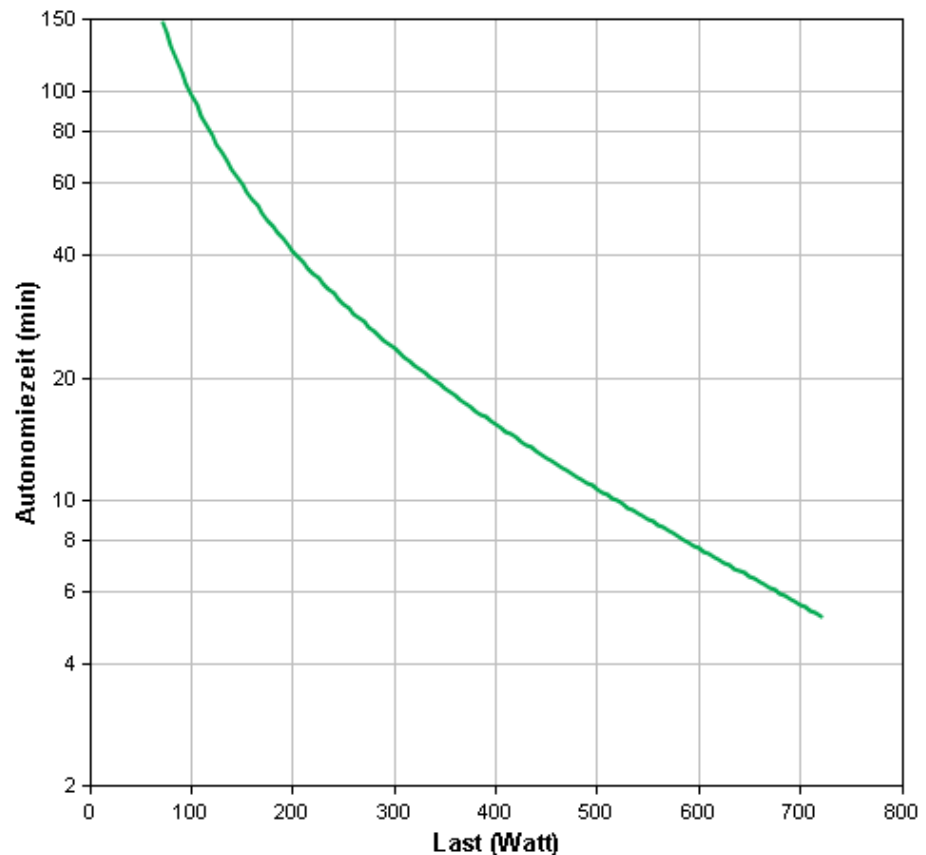
Ausgangsleistung	720 Watt / 1200 VA
Nominelle Ausgangsspannung	230V
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	50/60Hz +/- 3 Hz
Wellentyp	Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Ausgangsanschlüsse	(3) Schuko CEE 7 (Netzausfallschutz) (3) Schuko CEE 7 (Überspannungsschutz)
Durchgang	Integrierter Bypass

### Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
Eingangsanschlußart	Schuko CEE 7/7P
Kabellänge	1.83 Meter
Input voltage range for main operations	160 - 286V
Maximaler Eingangsstrom	10A
Kapazität des Input-Leistungsschalters	10.0 A

**Batterien und Überbrückungszeit**

typische Ladedauer 8 Stunde(n)

**Autonomiezeit-Diagramm**

*Bewegen Sie die Maus über die Linie, um die Autonomiezeit für die jeweilige Last anzuzeigen*

Kurve wurde an die gemessenen Autonomiezeiten angepasst. Alle Messungen wurden mit neuen, voll geladenen Batterien unter typischen Umgebungsbedingungen ohne Eingangsleistung und einer ohmschen Ausgangsbelastung (korrigierter Leistungsfaktor von 1,0) vorge

[Vergrößertes Diagramm anzeigen](#) [Autonomiezeit-Diagramm anzeigen](#)

**Kommunikation & Management**

Schnittstelle USB

**Überspannungsschutz und Filterung**

Surge energy rating 420 Joule

Datenleitungsschutz RJ-11 Modem-/Fax-/DSL-Schutz (Einzelanschluss mit zwei Kabeln), RJ-45 Modem-/Fax-/DSL-Schutz (Doppelanschluss mit vier Kabeln)

**Abmessungen**

Maximale Höhe 301.00 mm

Maximale Breite 112.00 mm

Maximale Tiefe 382.00 mm

Nettogewicht	13.00 KG
Versandgewicht	13.80 KG
Versandhöhe	390.00 mm
Versandbreite	235.00 mm
Versandtiefe	490.00 mm

#### Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95%
Operating Elevation	0-900 Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Storage Elevation	0-4500 Meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	45.00 dBA

#### Conformance

Begutachtung	BSI 1363,CE,NEMKO
Standardgarantie	2 Jahre Reparatur oder Ersatz,3 Jahre Reparatur oder Austausch für Länder der Europäischen Union
Konformität zu Umweltnormen	RoHS,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe

\*\*Recharge time to 90% after full discharge