

Sie befinden sich hier: [Home Office-Lösungen](#) > [Produkte](#) > [Kleine/mittlere Unternehmen](#) > [Unterbrechungsfreie Stromversorgung \(USV\)](#) > [Smart-UPS](#)



APC Smart-UPS C 1000VA 2U Rack mountable LCD 230V

Part Number: SMC1000I-2U



[Technische Daten](#) [Produktübersicht](#) [Dokumentation](#) [Software-Downloads](#) [Optionen](#)

Ausgang


Ausgangsleistung	600 Watt / 1000 VA	
maximale Ausgangsleistung	600 Watt / 1000 VA	
Nominelle Ausgangsspannung	230V	
Stromspannung Verzerrung	Weniger als 5 % bei Vollast	
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	57 - 63 Hz, 60 Hz nominal	
Topologie	Line-Interactive	
Wellentyp	Sinuswelle	
Ausgangsanschlüsse	(4) IEC 320 C13	
	(2) IEC Jumpers	

Eingang

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
Eingangsanschlußart	IEC-320 C14
Input voltage range for main operations	180 - 287V
Input voltage adjustable range for main operations	170 - 300V

Batterien und Überbrückungszeit

Batterietype	Wartungsfrei abgedichtete Bleisäurebatterie mit schwebendem Elektrolyt: auslaufsicher
typische Ladedauer	3 Stunde(n)
Batterieaustauschkassette	APCRBC124
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1
Autonomiezeit-Diagramm	

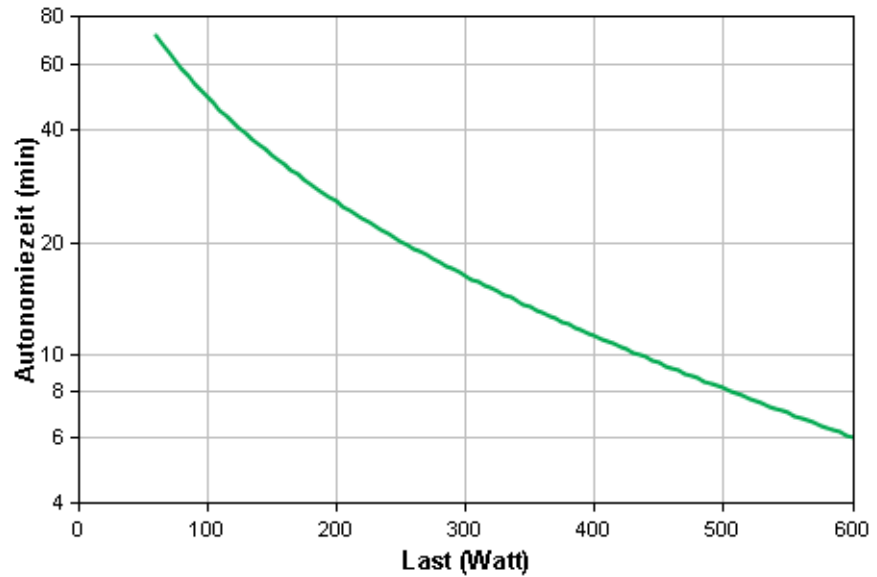

Bewegen Sie die Maus über die Linie, um die Autonomiezeit für die jeweilige Last anzuzeigen


Kurve wurde an die gemessenen Autonomiezeiten angepasst. Alle Messungen wurden mit neuen, voll geladenen Batterien unter typischen Umgebungsbedingungen ohne Eingangsleistung und einer ohmschen Ausgangsbelastung (korrigierter Leistungsfaktor von 1,0) vorge

[Vergrößertes Diagramm anzeigen](#)

[Autonomiezeit-Diagramm anzeigen](#)

Energienutzung/Energieeffizienz

Load	Efficiency
25%	93.5%
50%	96.3%
75%	97.1%
100%	97.4%

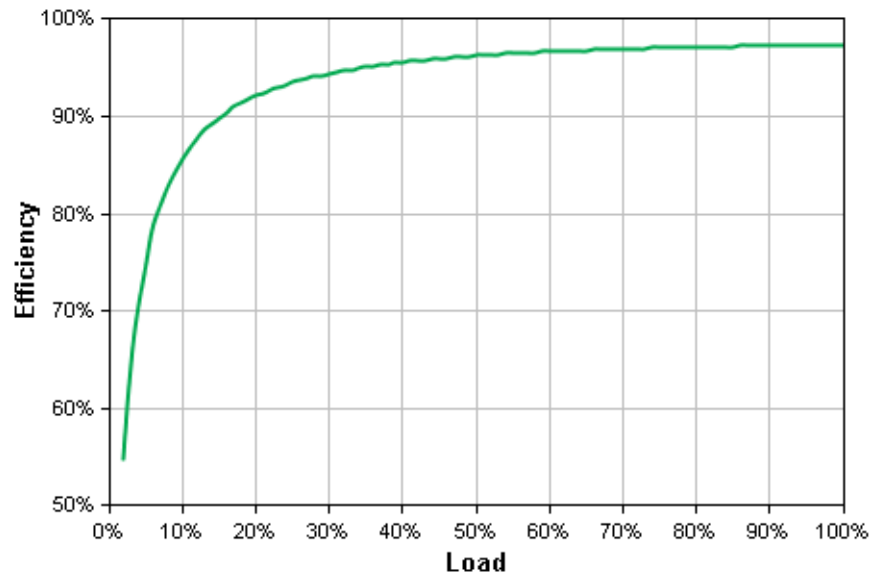

Bewegen Sie die Maus über die Linie im Diagramm, um die Effizienz bei der jeweiligen Last anzuzeigen

Kurve wurde an die gemessenen Effizienzwerte angepasst. Alle Messungen wurden im normalen Betriebsmodus vorgenommen, unter typischen Umgebungsbedingungen mit Nenneingangsleistung und ohmscher Ausgangslast.

[Vergrößertes Diagramm anzeigen](#)

Kommunikation & Management

Schnittstelle	USB
Control panel	Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
Steuerungspanel	Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: konfigurierbare Verzögerungen
Notfall Ausschaltung (EPO)	--

Überspannungsschutz und Filterung

Surge energy rating	459 Joule
Filterung	Vollzeit-Geräuschfilterung, mehrpolig: 0, 3 % IEEE-Stoßdurchlass: Nullklemmung-Reaktionszeit: gemäß UL 1449

Abmessungen

Maximale Höhe	89.00 mm
Maximale Breite	432.00 mm
Maximale Tiefe	406.00 mm
Rackhöhe	2U
Nettogewicht	20.52 KG
Versandgewicht	22.33 KG
Versandhöhe	241.00 mm
Versandbreite	546.00 mm
Versandtiefe	584.00 mm
Farbe	Schwarz
Anzahl Palletten	16.00

Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95%
Operating Elevation	0-3000 Meter
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Storage Elevation	0-15000 Meter
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	42.00 dBA
Online thermische Auflösung	46.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
Conformance	
Begutachtung	C-Tick, CE, GOST, VDE
Standardgarantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
Sustainable Offer Status	
RoHS	Konform
REACH	REACH: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC)

*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.

**Recharge time to 90% after full discharge